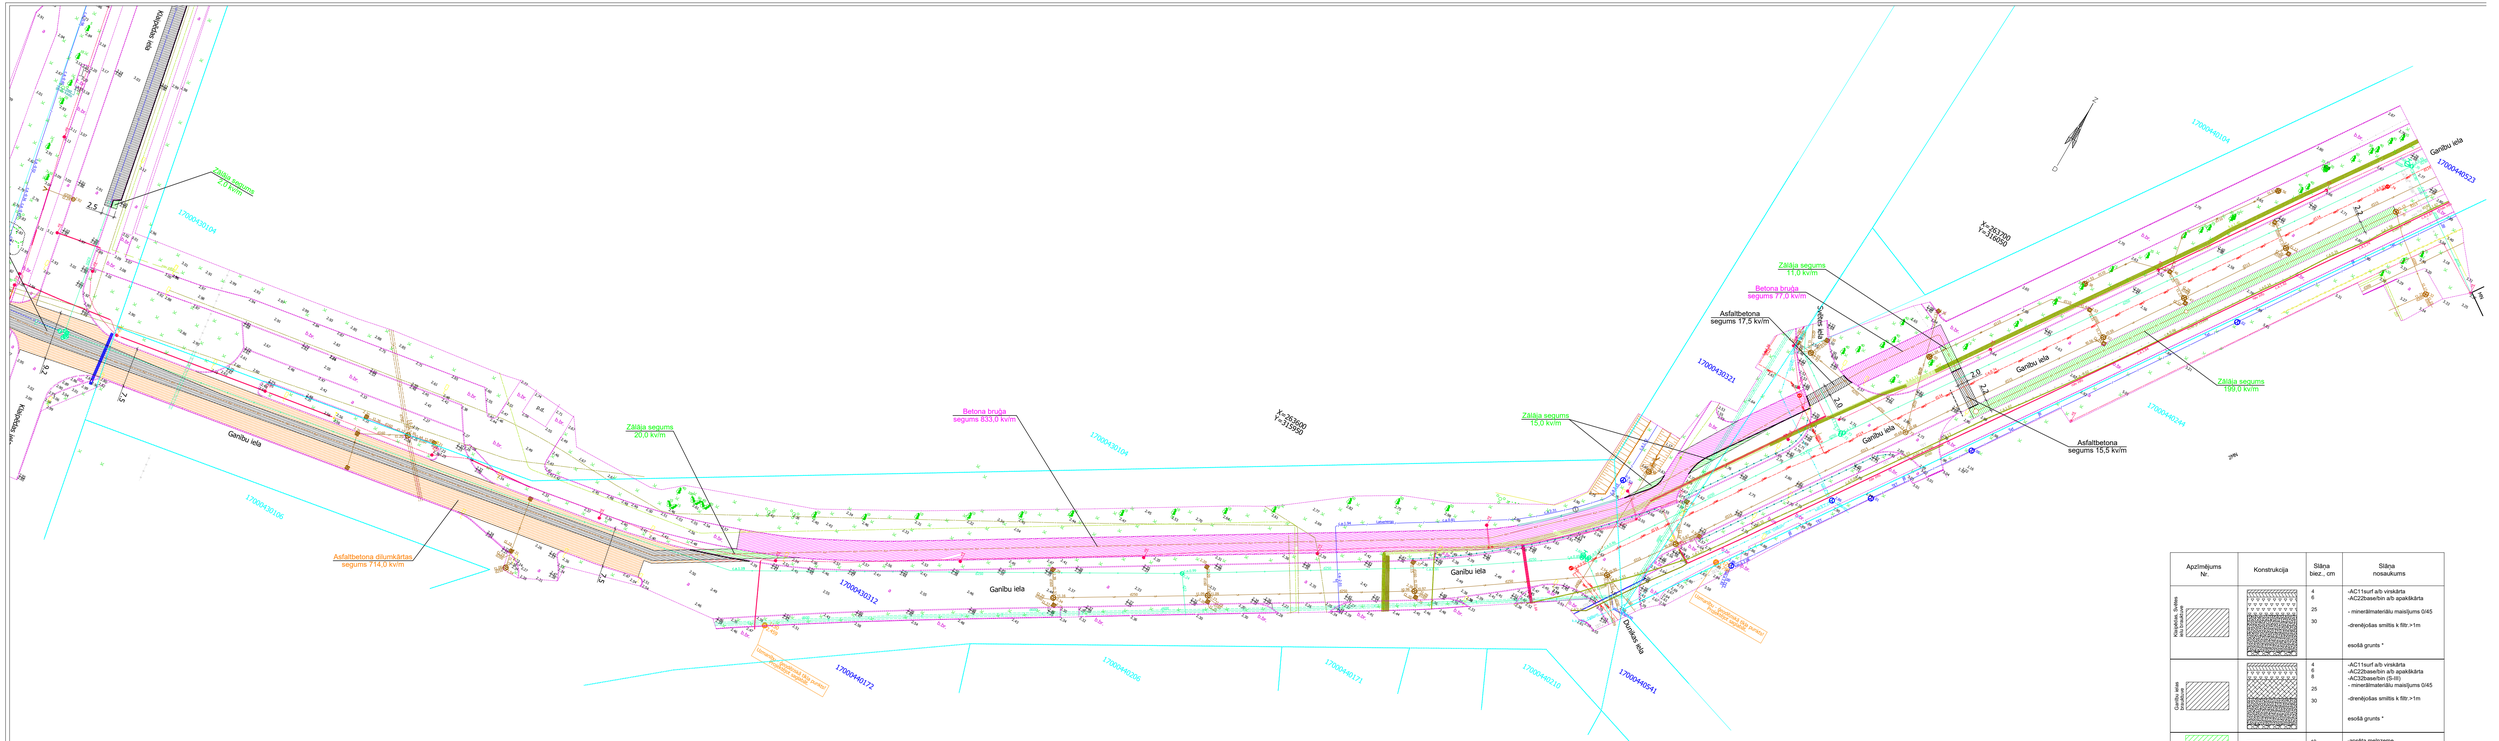

Apzīmējums Nr.	Konstrukcija	Slāņa biez., cm	Slāņa nosaukums
Kāpšalās, Smilts ar oksidēm		4 6 25 30	-AC11surf a/b virskārta -AC22base/bin a/b apakškārta - minerālmateriālu maisījums 0/45 -drenējošas smiltis k filtr.>1m esošā grunts *
Ganību iela ar oksidēm		4 6 8 25 30	-AC11surf a/b virskārta -AC22base/bin a/b apakškārta -AC32base/bin (5-8l) - minerālmateriālu maisījums 0/45 -drenējošas smiltis k filtr.>1m esošā grunts *
Zāliņa		10	-apsēta mežzeme esoša grunts *
Bruģis		6 5 15 30	-betona bruģakmenis taisnstūra -vid. rupja smilts -minerālmateriālu maisījums 0/32 -drenējoša smilts k filtr.>2 esoša grunts *
Bruģis		4 14 30	- asfaltbetons AC8 surf - minerālmateriālu maisījums 0/45 - salizturīgā kārta esoša grunts *
			betona cela apmale BR.100.30.15. uz betona B15 pamata

						Pasūtītājs: SIA"Liepājas ūdens"	020-202
						ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE PA GANĪBU UN KLAIPĒDAS IELĀM, LIEPĀJĀ.	
Izm.	Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Dat.		ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA	Stadija: B.P; Lapa: UKT-8; M: -
Proj.d.vad		M.Reinfelds		22.07.2024			
Projektēja		M.Reinfelds		22.07.2024			
						GENERĀLAIS PLĀNS	SIA "ARDIKO-projekt